


TEJIDO ENTRAMADO ANTIMANCHAS

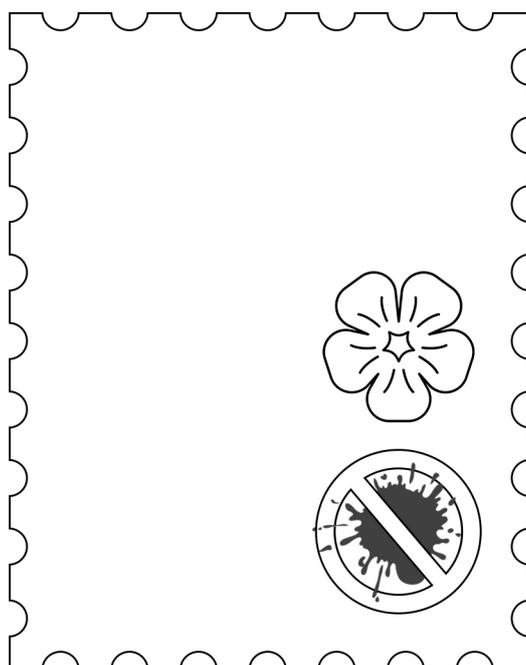

(ES) Instrucciones de Mantenimiento.

(PR) Instruções de manutenção.

(IT) Istruzioni per la manutenzione.

(FR) Consignes d'entretien.

(EN) Maintenance Instructions.

(DE) Wartungshinweise.

TEJIDO ENTRAMADO ANTIMANCHAS

Inspirado en el tejido del lino, pero presentando una versión vanguardista que ofrece un aspecto natural e irregular que juega con el espesor de los hilos que se entrecruzan: una trama más gruesa y una urdimbre más estilizada que equilibra el acabado. Los tonos neutros forman parte de los tejidos denominados naturales por su evocación al color de la tierra, las plantas o los cereales. La colección dispone de tonos muy combinables entre sí, con un tacto agradable que nos lleva a una grata sensación de confort sin perder atisbo de su rústica naturaleza.

LIMPIEZA DEL TEJIDO



Para quitar el polvo use una aspiradora



Cualquier mancha, derrame o suciedad debe limpiarse rápidamente con una solución jabonosa neutra utilizando un paño con suaves movimientos circulares.



No aceptamos responsabilidad por cualquier daño resultante del uso inadecuado, limpieza química o impregnación adicional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



COMPOSICIÓN BASE / BASE COMPOSITION	100% Poliéster / 100% Polyester
COMPOSICIÓN SUPERFICIE / SURFACE COMPOSITION	100% Poliéster / 100% Polyester
PESO / WEIGHT	300 gsm (+/-10 gsm)
RESISTENCIA AL PILLING / PILLING RESISTANCE	4 grade ISO 12945-2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN / ABRASION RESISTANCE	>50.000 Ciclos / >50.000 Cycles
RESISTENCIA AL DESGARRO / GROWTH RESISTANCE	Urdimbre 140 N - Trama 265 N
RESISTENCIA COSTURAS / SEAM SLIPPAGE RESISTANCE	Urdimbre 2,3 - Trama ,3,9
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO / RUBBING FASTNESS	Seco 4 - Húmedo 4 / Dry 4 - Wet 4
NORMAS A PRUEBA DE FUEGO / FIRE PROOF NORMS	EN 1021-1 / Cigarette Test - PASS
COLORANTES AZO / AZO DYE STUFF	No
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	5 (total 5 grades) ISO 105-B02
TRANSPIRABLE / BRATHABLE	Si



info@sueñoszzz.com